


Húzott-foszfátózott tekeracsacél alakos szelvényben

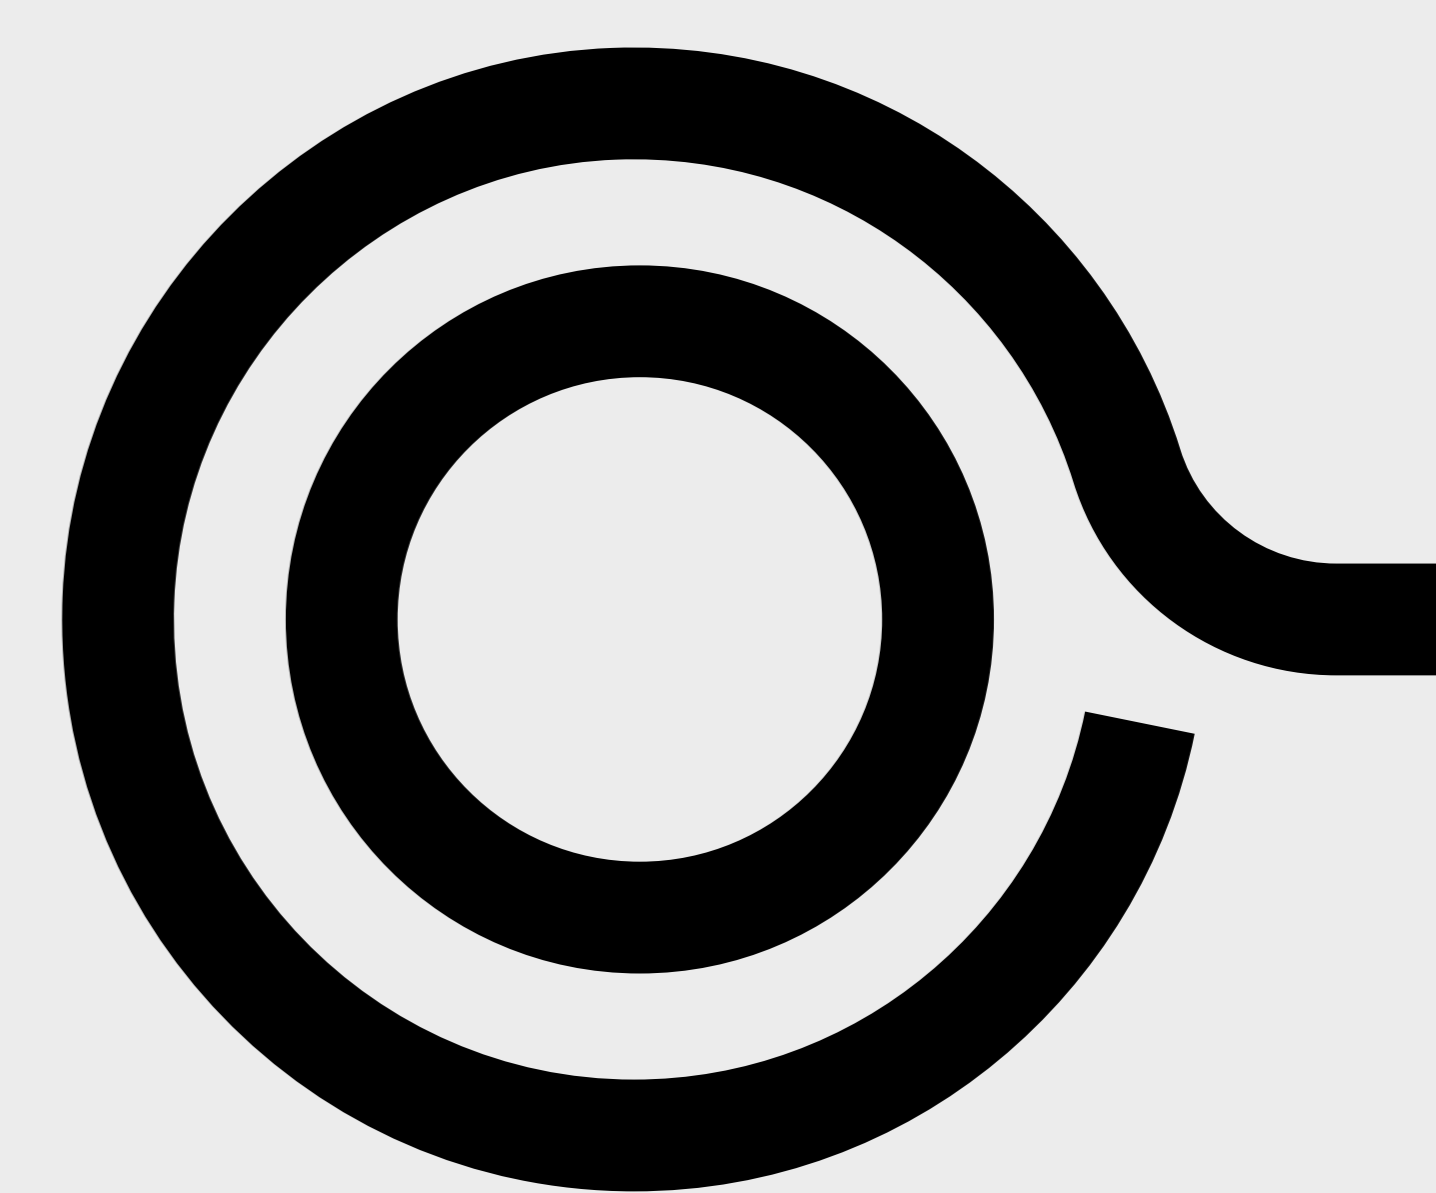

Méretetek

Mérettartomány: $d = 4,0 \text{ mm} - 10,0 \text{ mm}$ -ig négyzet, hatszög, lapos szelvényben, alakos szelvényben

Anyagminőség

- Csavaripari huzalok (hidegzömítésre alkalmas)
- Fényes felületű huzalok (húzópor mentes)
- Szerszám acél huzalok
- Csapágy acél huzalok
- Rúgóacél huzalok
- Ötvözött acélhuzalok
- Ötvözetlen acélhuzalok (szerkezeti acélok)

Tűrés

Mérettűrés: h9, h11

Felület

Foszfátózott, igény szerint fényes

Kiszerezés

500 - 1000 kg/ köteg szabályosan csévélve 4 ponton acélszalaggal pántolva

Szilárdság

Rendelési igény szerint

